

コダック i600 シリーズスキャナ用マニュアルフィーダには、平らな作業面があるので簡単に手動給紙できます。
この文書では、マニュアルフィーダの取り付け方法および使い方を説明します。


マニュアルフィーダの取付け方法および 使い方

マニュアルフィーダを取り付ける前に、エレベータトレイを最も下の位置（500枚）にする必要があります。

1. スキャナのサイドガイドを開いて、最も外側の位置まで広げます。



2. マニュアルフィーダのスロットをサイドガイドの位置に合わせてから、マニュアルフィーダをエレベータトレイの上部に配置します。エレベータトレイにしっかりと収まる位置にマニュアルフィーダを固定します。

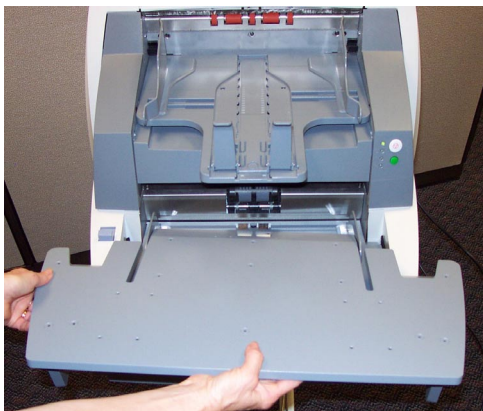

マニュアルフィーダには、サイドガイド用の2つの取付け位置があります。スキャンする原稿サイズに合わせて、次のいずれかの位置に取り付けます。

- 21.59cm (8.5インチ) 未満の原稿をスキャンする場合は、マニュアルフィーダの中央に最も近い穴を使用します。
- 21.59cm (8.5インチ) 以上の原稿をスキャンする場合は、マニュアルフィーダの中央から最も遠い穴を使用します。

3. マニュアルフィーダの取り付け後、サイドガイドを取り付けます。下図のように、左のサイドガイドのペグを、マニュアルフィーダの穴に差し込みます。



4. 左のサイドガイドを固定したら、右のサイドガイドも同様に取り付けます。
5. サイドガイドをスライドさせて、スキャンする原稿のサイズにサイドガイドの位置を合わせます。



6. 両側をねじで締めて固定します。



7. エレベータトレイを一番上（ADF）まで上げて、マニュアルフィーダトレイを固定します。
8. 原稿を1枚、手差しでスキャンします。



マニュアルフィーダの取り外し

1. エレベータトレイを一番下（500枚）まで下げます。
2. マニュアルフィーダを取り外します。

A-61538_ja 7/2005
パーツ番号 8CK181

コダック株式会社
〒104-0033
東京都中央区新川 2-27-1
東京住友ツインビル
コダック株式会社
コマーシャルイメージング事業部

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650

Kodak は、イーストマンコダック社の登録商標
です。

© Eastman Kodak Company, 2005

www.kodak.com/go/docimaging

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

DOCUMENT
IMAGING

