

用于 i600 型系列扫描仪的 *Kodak* 手动进纸器提供平坦工作面以帮助手动进纸的操作。

本文档提供如何安装和使用手动进纸器的说明。


安装和使用手动进纸器

安装手动进纸器前，必须将升降台托盘降低到它的最低位置（500 张文档）。

1. 将扫描仪上的侧导轨打开到它的最阔位置。



2. 将手动进纸器放到升降台托盘的顶部，使手动进纸器中的插槽与侧导轨对齐。将手动进纸器完全插入到位。

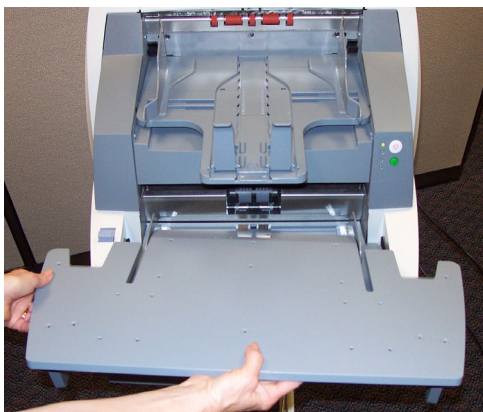

手动进纸器具有两个供侧导轨使用的位置。根据您要扫描的文档尺寸：

- 如果您要扫描的文档**小于 21.59 厘米（8.5 英寸）**，请使用最靠近手动进纸器中央的洞孔。
- 如果您要扫描的文档**大于 21.59 厘米（8.5 英寸）**，则请使用离手动进纸器中央最远的洞孔。

3. 插入手动进纸器后，请安装侧导轨。将手动进纸器上的洞孔与左侧导轨上的插栓对齐，如图所示。



4. 将左侧导轨放置到位后，请用相同的方法插入右侧导轨。
5. 向内或向外滑动侧导轨到可容纳您要扫描的文档尺寸，将侧导轨调整到所需的位置。



6. 拧紧左右侧导轨的螺丝将其固定。



7. 将升降台托盘提起到它的最高位置 (ADF) 以固定手动进纸器托盘。
8. 以单张或手持位置扫描文档。



取下手动进纸器

1. 将升降台托盘降低到它的最低位置 (500 张文档)。
2. 取下手动进纸器。

Kodak (China) Limited
Beijing Liaison Office
Beijing Kerry Center, 9th floor
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

北京朝阳区光华路 1 号
北京嘉里中心九层
邮编: 100020

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650

Kodak 是 Eastman Kodak Company 的商标。

版权所有© Eastman Kodak Company, 2005。

www.kodak.com/go/docimaging

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

DOCUMENT
IMAGING

