


문제 해결

용지 걸림 제거

중요: 덮개를 열기 전에 출력 용지함이 아래로 내려져 있는지 확인하십시오. 걸린 문서를 Scan Station 에서 잡아당기지 말고 먼저 Scan Station 덮개를 여십시오.

1. Scan Station 덮개를 엽니다.

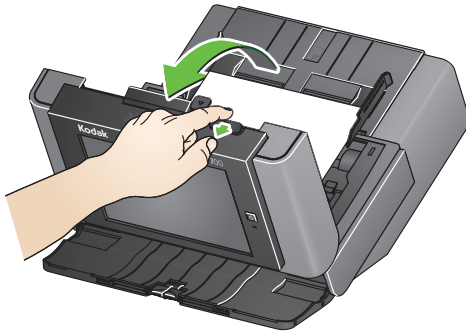

2. 걸린 문서를 제거하고 Scan Station 덮개를 닫고 스캔을 다시 시작합니다.

복수 급지

복수 급지가 발생할 때 Scan Station이 스캔을 중지하도록 구성되어 있는 경우

- Scan Station에서 신호음이 울리고 급지가 중지됩니다. 복수 급지 문서로 인해 Scan Station이 종료됩니다. 스캔 또는 취소 메시지가 표시됩니다. 이 복수 급지 문서는 이미지를 생성하지 않습니다. 문서를 다시 스캔하려면 입력 용지함에 문서를 다시 넣고 스캔을 터치합니다.

복수 급지가 발생할 때 Scan Station이 스캔을 계속하도록 구성되어 있는 경우

- Scan Station에서 신호음이 울리고 스캔이 계속됩니다. 복수 급지 문서는 이미지로 처리됩니다.

사용된 모든 상표 및 상표이름은
해당소유자의 재산입니다.

Kodak 상표 및 트레이드
드레스는 Eastman Kodak Company로부터
라이선스를 받아 사용됩니다.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61922_ko / 파트 # 5K8639 2019년 8월

Kodak

Scan Station 700 Plus Series

Scan Station 700 Plus 시리즈 사용



사용자 참조 안내서

지원 정보

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다.

- 문제에 대한 설명
- 스캐너 모델 및 일련 번호
- 컴퓨터 구성
- 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램


Scan Station 스캔 준비하기

1



Scan Station이 켜져 있고 준비가 되었는지 확인합니다.

2

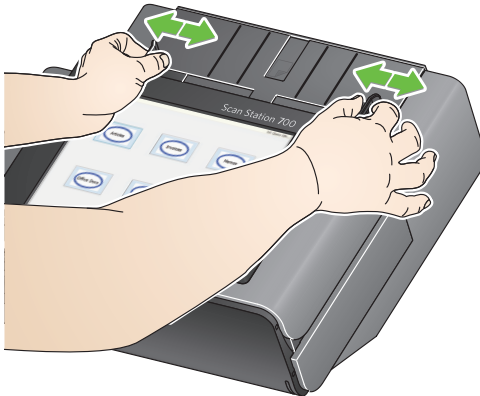

측면 가이드를 조정합니다.

3




출력 용지함 패널이 내려져 있는지 확인합니다.

4



입력 및 출력 용지함 확장대를 조정합니다.

문서 스캔 준비하기

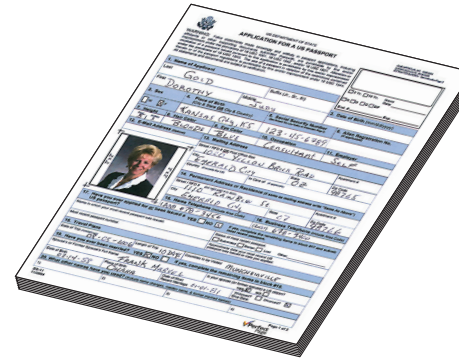


스캔하기 전에:

- 모든 스테플러 및 클립을 제거합니다.
- 용지의 잉크와 수정액을 완전히 말려야 합니다.

스캐닝

1

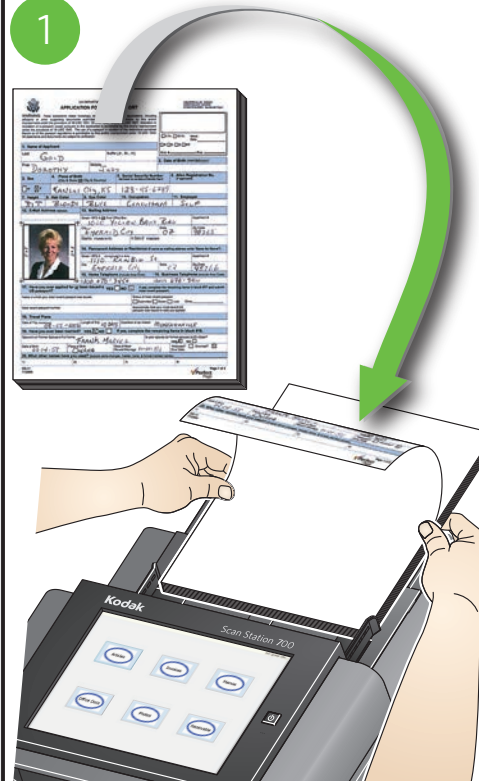

입력 용지함에 문서의 스캔할 면이 아래를 향하도록 놓습니다.

2



원하는 작업을 선택합니다.
추가 옵션(예: 음성 주석, 이메일 제목 등)
이 표시될 수 있습니다.

추가 설정을 변경하거나 생성할 수
있도록 Scan Station이 구성되었을 수
있으므로 이런 경우 터치스크린에서 추가
옵션을 사용할 수 있습니다. 자세한
내용은 시스템 관리자에게 확인하시기
바랍니다.