

A-61687/2010년 6월

부품 번호 7J3505_ko

메모리 업그레이드 키트 설치 설명서

이 문서에서는 *Kodak Trüper 3210/3610* 스캐너에서 사용하는 메모리 업그레이드 키트의 설치 방법에 대해 설명합니다.

*Kodak*에서 제공하는 **SODIMM 메모리 보드와 함께 사용하지 않을 경우 스캐너가 손상될 수 있으며, 이러한 경우 보증 또는 서비스 계약이 무효화될 수 있습니다.**

스캐너에는 64MB의 기본 메모리가 포함되어 있습니다. 스캔 작업에 따라 스캔하는 문서의 크기 및 원하는 이미지 해상도와 같은 변수에 따라 추가 메모리가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, A3와 같이 큰 문서의 양면 스캔 또는 600dpi 해상도의 컬러 스캔의 경우 메모리가 추가로 필요할 수 있습니다.

참고: 이 업그레이드 키트는 PC 메모리와 같은 메모리 모듈을 설치하는 데 익숙한 사람이 설치해야 합니다. 그렇지 않은 경우 서비스 제공업체나 시스템 관리자에게 문의하십시오.

주의: 이 키트에는 정전기 방전(ESD)에 의해 손상되기 쉬운 부품과 어셈블리가 들어 있습니다.

필요한 도구: 십자 드라이버.

SODIMM 모듈 설치

1. 스캐너를 끕니다.
2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 빼고 컴퓨터 인터페이스 케이블을 분리합니다.
3. 십자 드라이버를 사용하여 인터페이스 보드에 있는 고정 나사 두 개를 분리하고 따로 보관합니다.



나사

핸들

나사

4. 핸들을 당겨 인터페이스 보드를 제거합니다.

주의: 장치 내부에 손을 넣지 마십시오.

5. SODIMM 모듈 중 하나를 인터페이스 보드의 모듈 커넥터 중 하나에 비스듬히 삽입합니다.




6. 모듈 커넥터의 흰색 탭이 딸각 소리를 내며 닫힐 때까지 SODIMM 모듈을 밀어 넣습니다. SODIMM 모듈을 삽입할 때 SODIMM 모듈의 오목한 부분이 왼쪽을 향하도록 합니다. 그렇지 않을 경우 SODIMM 모듈이 제대로 삽입되지 않습니다.
7. 5, 6단계를 반복하여 다른 SODIMM 모듈을 삽입합니다.

참고: SODIMM 모듈을 제거하려면 모듈 커넥터 양쪽의 흰색 탭을 당겨 SODIMM 모듈을 해제한 다음 조심스럽게 모듈을 빼냅니다.

8. 스캐너 내부의 레일에 맞추어 인터페이스 보드를 다시 장치에 밀어 넣습니다.
9. 인터페이스 보드가 완전히 삽입되고 제자리에 잠겼는지 확인한 다음 고정 나사 두 개를 사용하여 인터페이스 보드를 고정합니다.
10. 전원 코드와 컴퓨터 인터페이스 케이블을 다시 연결하고 스캐너를 켭니다.

11. 사용자 유틸리티를 열고 스캐너가 메모리 업그레이드를 인식하는지 확인합니다.

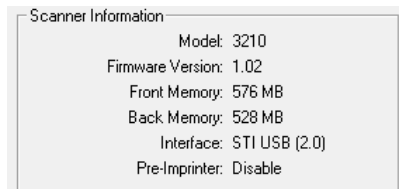

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.
© Kodak, 2010. All rights reserved.

TM: Kodak, Trüper