手順：
Alaris S2000 シリーズスタッキングディフレクターアクセサリ

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:
Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.alarisworld.com/go/S2000support

www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

キットの内容：

キットには以下が含まれます。

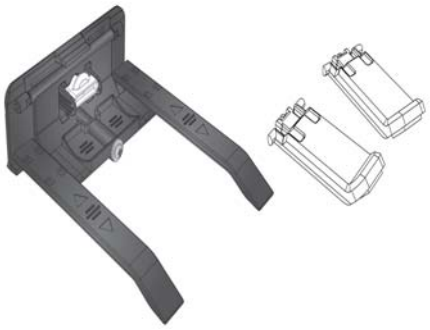

- S2000 と S2000w モデルスキャナー用スタッキングディフレクターアクセサリ 1 つ。
- S2000 と S2000w モデルスキャナー用チルトスタンドレッグ 2 個。

スタッキングディフレクターの使用方法

スタッキングディフレクターアクセサリはスキャナーカバーの前下端に取り付けます。スキャナーから排出される用紙が順番通りのままで正しくスタックするのに役立ちます。

取り付け方

1. ロックノブを垂直にします。

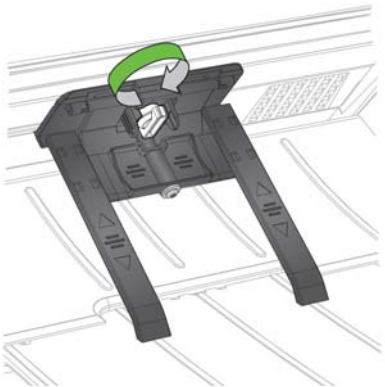

2. スタッキングディフレクターをスキャナーカバーの前下端より少し手前の低い位置に保持し、その際脚がスキャナーから離れた方向を向くようにします。

3. ディフレクターブラケットにはタブが 4 つあります。これらのタブはスキャナーカバーの下端の 4 つの溝に揃える必要があります。
4. タブが揃ったら、小さな接点をロックノブの左右へ締め付けます。締め付けたら、4 つのタブを溝に押し込みます。スタッキングディフレクターがスキャナーカバーの下端を背にして取り付けられたら、締め付けを止めます。

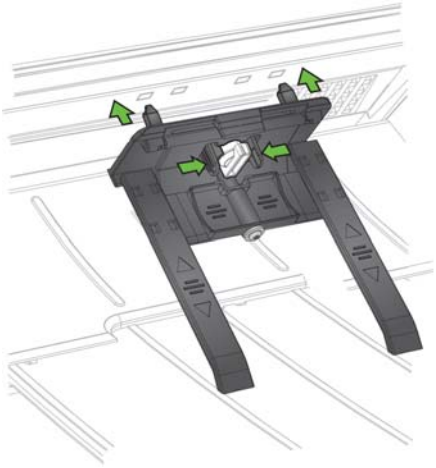

5. ロックノブを水平にしてロック位置にします。この時点でスタッキングディフレクターはスキャナーに固定されています。スタッキングディフレクターは正しく取り付けられていると、部分的に延長した出力トレイに接触します。

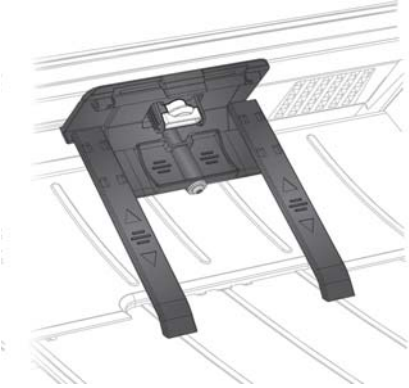

使用法

さまざまな長さの用紙のスキャン

1. スタッキングディフレクターの脚は下ろして使用します。
2. 脚は調節できます。脚の長さを変えたい場合、スタッキングディフレクターを中央のハブの接点で保持します。常に脚を同じ長さに調節してからスキャンしてください。

3. 異なる長さ（伝票付きのフォームなど）のページをスキャンする場合、短いページを確保するようスタッキングディフレクターアクセサリの脚を調節します。長いページはディフレクターの脚下に突き出ますが、短いページはスキャナーの近くにとどまります。

4. 複数の異なる長さ（3 インチ、5 インチ、11 インチなど）のページをスキャンする場合、すべての短いページを確保するようディフレクターの脚を調節します。この例では、5 インチのページを確保するよう調節します。短いページはスキャナーの近くにとどまり、長いページはスタッキングディフレクターの脚から突き出ます。

通常ジョブ

スタッキングディフレクターを使わずにジョブが正確にスタックする場合、スタッキングディフレクターをスキャナーカバーの上に載るよう反転させることができます。

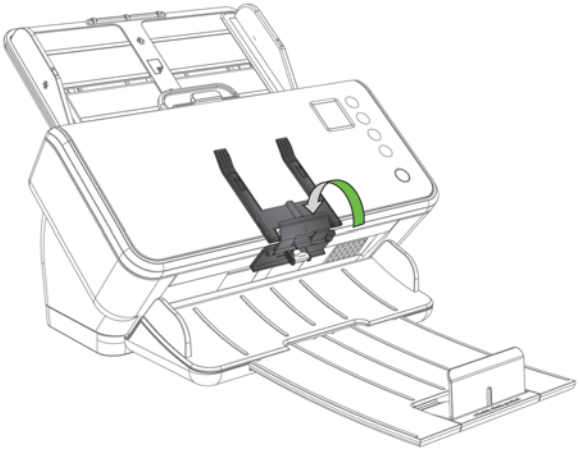

必要な場合、スタッキングディフレクターを再び下向きに反転させます。スタッキングディフレクターは 150 mm（5.9 インチ）より長くて軽いページには推奨*されません*。

チルトスタンドレッグの使用方法

チルトスタンドレッグは、スキャナー底面に取り付けます。拡張すると、スキャナーの前端を持ち上げることができ、長いページの出力を補助できます。

取り付け方

1. スキャナーを裏返し、片方のチルトスタンドの脚をスキャナーの背面に向いているフットパッドでつかみます。
2. レッグを少し傾けて、スキャナー底面のスロットの 1 つに挿入します。チルトスタンドレッグの側面にあるピンの 1 つを、スロットの前端にある開口部の 1 つに合わせ、ねじって所定の位置に固定します。

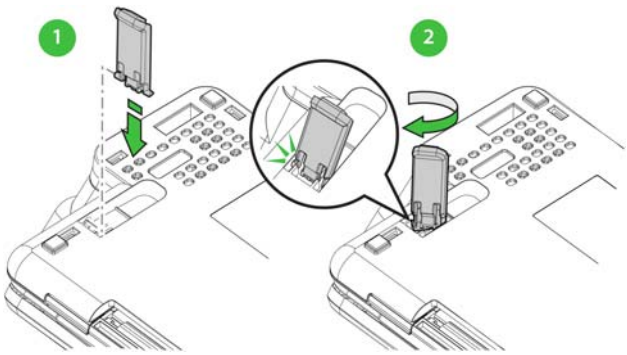

他のレッグにも同じ作業を繰り返します。

5K7582