Kodak

Accessorio lastra piana Legal Size per scanner **Kodak**

Guida per l'utente

A-61756_it
5K3027

Sicurezza

Misure di sicurezza per gli utenti

- Utilizzare lo scanner e l'alimentatore solo in ambienti chiusi e privi di umidità.
- Verificare che sia disponibile una presa elettrica facilmente accessibile e posta ad una distanza non superiore a 1,52 metri (5 piedi) dallo scanner.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa a muro.
- Non danneggiare, annodare, tagliare o apportare modifiche non autorizzate al cavo di alimentazione.
- Utilizzare solo l'alimentatore CA fornito con lo scanner. Non usare l'alimentatore CA dello scanner per altri prodotti.
- Lasciare sufficiente spazio intorno alla presa di alimentazione in modo da poter facilmente scollegare lo scanner in caso di emergenza.
- Non usare lo scanner se è insolitamente caldo, rilascia uno strano odore o fumo, o in presenza di rumori insoliti. Arrestare immediatamente lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Contattare il servizio di Assistenza Kodak.
- Non smontare o modificare lo scanner o l'alimentatore CA.
- Seguire le procedure per la pulizia consigliate da Kodak. Non utilizzare detergenti ad aria, liquidi o spray a gas. Tali detergenti infatti, si limitano a spostare la polvere, lo sporco o le impurità all'interno dello scanner provocando un eventuale malfunzionamento dello stesso.

Informazioni ambientali

- L'accessorio lastra piana *Kodak* Legal Size è progettato per soddisfare i requisiti ambientali internazionali.
- Per lo smaltimento dei materiali di consumo sostituiti durante la manutenzione, attenersi alle normative locali o contattare la sede Kodak locale per ulteriori informazioni.
- Rispettare le norme vigenti per il corretto smaltimento di tali materiali. Per informazioni sul riciclaggio o il riutilizzo, rivolgersi alle autorità locali oppure visitare il sito Web (solo per gli USA): www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Il materiale di imballaggio del prodotto è riciclabile.
- I componenti sono progettati per essere riutilizzati o riciclati.
- I Material Safety Data Sheets (MSDS) sono schede contenenti dati sulla sicurezza dei prodotti chimici e sono disponibili sul sito Web Kodak al seguente indirizzo: www.kodakalaris.com/go/msds. Per accedere alle schede sulla sicurezza (MSDS) sul sito Web, è necessario specificare il numero di catalogo del materiale di consumo di cui si richiede la scheda. Consultare la sezione "Rifornimenti e materiali di consumo", riportata nel seguito di questa guida, per informazioni sui ricambi e i numeri di catalogo.

Unione Europea

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato presso gli appositi punti di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio. Per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta e recupero per questo prodotto, contattare il rappresentante Kodak di zona o consultare il sito www.kodakalaris.com/go/recycle.

Visitare la pagina Web www.kodakalaris.com/go/REACH per informazioni sull'eventuale presenza di sostanze incluse nell'elenco di sostanze potenzialmente pericolose, di cui all'Articolo 59(1) del Regolamento CE n.1907/2006 (REACH).

Emissioni acustiche

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Nota informativa sulle emissioni acustiche – 3, GSGV
Il valore delle emissioni acustiche nella postazione dell'operatore è <70 dB(A).]

Compatibilità elettromagnetica

Stati Uniti: Questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme alle limitazioni previste per le apparecchiature digitali di Classe B, in base a quanto stabilito dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati ideati appositamente per garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza, pertanto, se non viene installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia garanzia che l'interferenza non si verifichi in concomitanza di un'installazione particolare. Se spegnendo e accendendo il dispositivo si rilevano interferenze alla ricezione dei segnali radio o televisivi, è consigliabile adottare una delle seguenti misure:

- Orientare di nuovo o spostare l'antenna di ricezione
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio ricevente
- Collegare il dispositivo a una presa elettrica appartenente a un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore
- Contattare il rivenditore o un tecnico esperto in apparecchiature radio-televisive in grado di fornire l'assistenza necessaria

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono rendere nullo il diritto dell'utente a usare il dispositivo. Nel caso in cui, unitamente al prodotto, siano stati forniti cavi di interfaccia schermati, componenti o accessori aggiuntivi specifici da utilizzare con l'installazione del prodotto, in base a quanto specificato a parte, si utilizzi sempre tali materiali per garantire la piena conformità alle normative FCC.

Corea: Poiché l'apparecchiatura è dotata di registrazione EMC per uso domestico, è possibile adoperarla ovunque, comprese le aree residenziali.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Giappone: Prodotto di classe B basato sulle normative standard del Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato in prossimità di un ricevitore radio o televisivo in un ambiente domestico, può causare interferenze. Installare e utilizzare l'apparecchiatura secondo quanto specificato nel manuale d'istruzioni.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Utilizzo dell'accessorio lastra piana *Kodak* Legal Size

Sommario

Collegamento della lastra piana 1
Pulsante di avvio/ripresa 3
Utilizzo della lastra piana 3
Utilizzo delle modalità di ritaglio manuale 5
Pulizia della lastra piana 6
Sostituzione del coperchio 7
Specifiche tecniche 8

L'accessorio lastra piana *Kodak* Legal Size consente di eseguire la scansione di documenti non standard con gli scanner *Kodak*. Il cavo fornito in dotazione con l'accessorio lastra piana consente di collegare facilmente la lastra piana al PC host.

NOTE:

- Utilizzo della terminologia presente nel documento:
  “Scanner” fa riferimento allo scanner *Kodak*;
  “Lastra piana” fa riferimento all'accessorio lastra piana *Kodak* Legal Size.
- L'accessorio lastra piana deve essere utilizzato unitamente allo scanner *Kodak*; non è possibile utilizzarlo come accessorio autonomo.

Collegamento della lastra piana

1. Spegnere lo scanner.
2. Se il software della lastra piana non è stato ancora installato, installarlo prima di collegare la lastra piana.
3. Scegliere l'adattatore CA adatto al Paese in cui si risiede fra quelli forniti con la lastra piana.
4. Rimuovere il coperchio dell'adattatore CA e collegare l'adattatore corretto all'alimentatore.

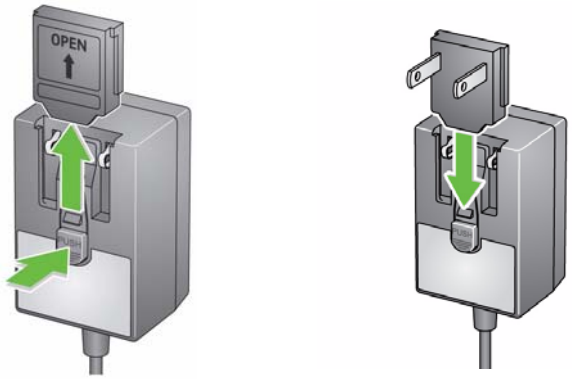

5. Collegare l'alimentatore, il cavo di alimentazione e il cavo USB alla lastra piana. Per informazioni sui collegamenti corretti, vedere la seguente illustrazione.

6. Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB aperta del PC.
7. Accendere lo scanner.
8. Premere il pulsante di alimentazione sulla lastra piana. Se la lastra piana viene collegata per la prima volta, attendere che il PC individui e installi i driver del dispositivo per la lastra piana.

Quando il pulsante di avvio/ripresa emette una luce verde fissa, la lastra piana è pronta per l'uso.

NOTA: Per rimuovere il cavo dallo scanner o dalla lastra piana, spegnere lo scanner o la lastra piana, quindi rilasciare il cavo dalla sede.

Pulsante di avvio/ripresa

È possibile acquisire un documento utilizzando il pulsante di avvio/ripresa presente sulla lastra piana.

Premere il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana equivale a premere il pulsante di avvio/ripresa sullo scanner. Viene avviata l'applicazione associata al numero visualizzato nella finestra delle funzioni sullo scanner. Per impostazione predefinita, i numeri visualizzati sono associati alla funzione smart touch. Ai numeri visualizzati compresi tra 1 e 9 sono associate, mediante la funzione smart touch, le operazioni indicate con i numeri 1-9.

Se si esegue la scansione di diversi documenti non standard con la lastra piana, può risultare più semplice utilizzare il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana per avviare la scansione.

Stato LED:

- **Verde fisso:** la lastra piana è attiva, pronta per eseguire la scansione oppure sta eseguendo la scansione.
- **Rosso fisso:** il cavo USB non è collegato, la comunicazione tra la porta USB e il PC host è stata interrotta in seguito all'accensione oppure si è verificato un errore della lastra piana.
- **Verde lampeggiante:** in attesa/modalità di risparmio di energia.

Utilizzo della lastra piana

Utilizzare la lastra piana per i documenti che non possono essere acquisiti tramite l'alimentatore automatico di documenti (ADF).

1. Aprire il coperchio della lastra piana.
2. Posizionare il documento sul piano di vetro con il lato da acquisire **rivolto verso il basso**.
3. Allineare il documento nell'angolo inferiore destro in prossimità delle frecce angolari.

NOTE:

- Quando si esegue la scansione dalla lastra piana, assicurarsi che non siano presenti documenti nell'alimentatore per documenti automatico dello scanner.
- Di tanto in tanto, la lastra piana esegue una calibrazione d'immagine automatica, allo scopo di mantenere la migliore qualità dell'immagine possibile. Tale calibrazione automatica viene determinata in base all'auto-monitoraggio della lastra piana e avviata dalla stessa. Durante il processo di calibrazione, il motore della lastra piana entra in funzione, mentre le spie/i LED si accendono.
- Quando si esegue la scansione di documenti, assicurarsi che il coperchio della lastra piana sia chiuso.
- Lo sfondo bianco sul coperchio della lastra piana deve essere pulito e uniforme. La presenza di imperfezioni può influire negativamente sulle prestazioni di ritaglio automatico.

- Quando si posiziona il documento (o il libro) sulla lastra piana, è possibile che questo occupi tutta la lastra piana fino ai margini.

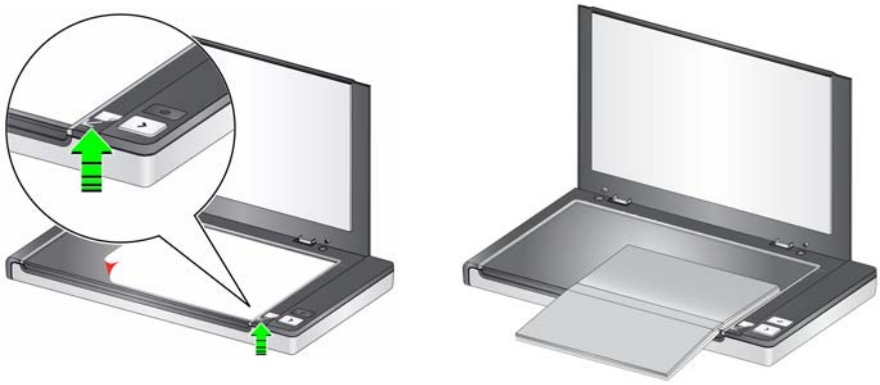

4. Chiudere il coperchio della lastra piana.
5. Avviare la scansione. È possibile acquisire un documento utilizzando il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana o sullo scanner; in alternativa, utilizzare l'applicazione desiderata.

Utilizzo delle modalità di ritaglio manuale

Se la scansione viene eseguita dalla lastra piana ed è selezionata la modalità di **ritaglio manuale,** iniziare il ritaglio nell'angolo superiore sinistro (la posizione di origine dovrebbe essere 0,0) e accertarsi che il documento sia posizionato correttamente nell'angolo inferiore destro della lastra piana.

In caso di scansione di un libro (o documento spesso), è necessario selezionare **Selezione manuale** come modalità di ritaglio.

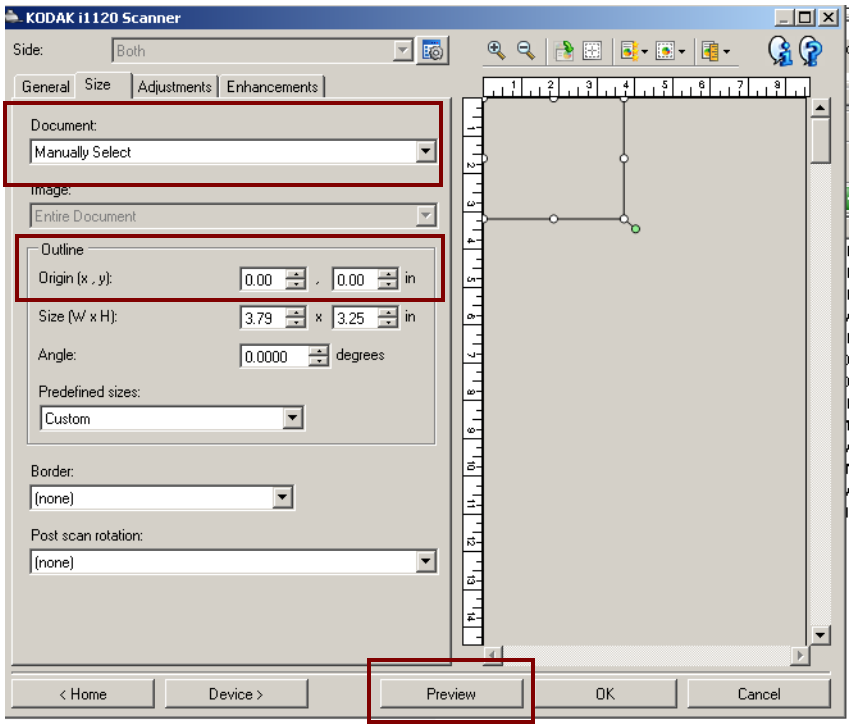

NOTE:

- Per facilitare il ritaglio manuale del documento, fare clic su **Anteprima** e apportare eventuali modifiche secondo necessità.
- L'utilizzo delle modalità di ritaglio manuale ridurrà il tempo di scansione.
- Quando si utilizza l'alimentatore di documenti automatico, il documento viene centrato automaticamente. Tuttavia, quando si utilizza la lastra piana, accertarsi di posizionare il documento nell'angolo inferiore destro. Le opzioni *Contorno* nella scheda Dimensioni devono essere le seguenti: *Origine (x,y):* **0, 0**

Pulizia della lastra piana

Il piano di vetro della lastra accessoria può sporcarsi con polvere e impronte digitali. Utilizzare panni antistatici per gli scanner *Kodak* (N. CAT 896 5519) e i tamponi di pulizia dell'ottica (N. CAT 868 3724) per pulire il piano di vetro.

IMPORTANTE: I panni antistatici contengono isopropanolo, che può causare irritazioni agli occhi e seccare la pelle. Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver eseguito le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, consultare le schede sulla sicurezza (MSDS).

1. Aprire il coperchio della lastra piana.
2. Pulire il vetro con un panno antistatico.

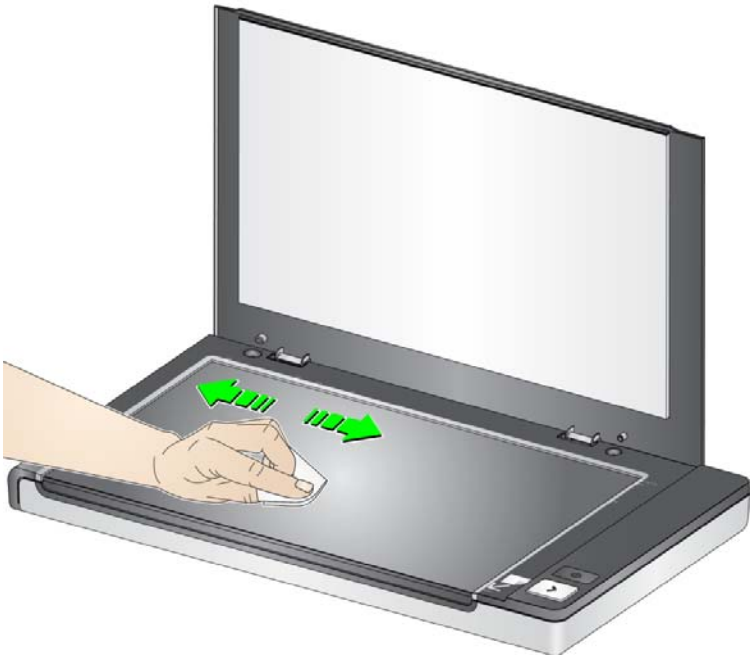

3. Asciugare il piano di vetro con il tampone di pulizia.
4. Chiudere il coperchio della lastra piana.

IMPORTANTE: non spruzzare o versare liquidi detergenti sul piano di vetro della lastra poiché tali liquidi possono penetrare sotto il vetro e causare danni.

Sostituzione del coperchio

Per sostituire il coperchio:

- Premere i cardini con entrambe le mani in modo da rilasciare il coperchio. Sollevarlo e rimuoverlo dalla lastra piana.

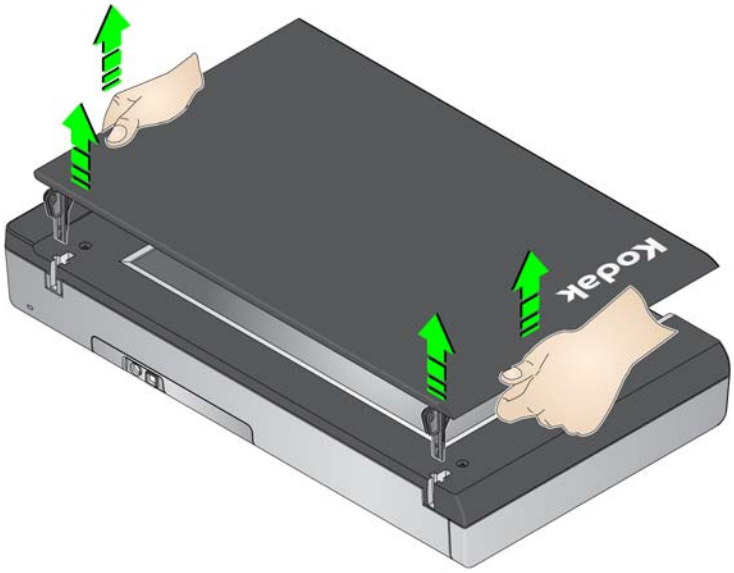

- Installare il nuovo coperchio premendo i cardini e inserendoli nelle fessure presenti sulla lastra piana come illustrato di seguito.

Se è necessario ordinare un nuovo coperchio bianco *Kodak* Legal size, utilizzare N° CAT 118 2179.

Specifiche tecniche

Le seguenti sono le specifiche dell'accessorio lastra piana *Kodak* per formato Legal.

Tecnologia di scansione	Sensore di immagine CIS Profondità colore in bit: 24 bit
Risoluzione ottica	1200 dpi
Funzioni di elaborazione dell'immagine	In base alle capacità dello scanner con alimentatore automatico
Spessore massimo	Fino a 40,6 mm (1,6 pollici)
Dimensioni massime dei documenti	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)
Volume giornaliero consigliato	100 pagine al giorno
Illuminazione	LED a 3 colori
Dimensioni dello scanner	**Altezza**: 43,7 mm (1,7 pollici) **Lunghezza**: 470,5 mm (18,5 pollici) **Larghezza**: 268 mm (10,5 pollici)
Peso lastra piana (adattatore di alimentazione escluso)	2,72 kg (6 libbre)
Connessione host	USB 2.0
Temperatura operativa	Da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F)
Umidità di esercizio	Da 15 a 80% UR
Consumo energetico scanner	Modalità di sospensione: <4,3 watt
Emissioni acustiche (livello di potenza acustica)	In funzione: meno di 70 dB Modalità spento o modalità pronto: meno di 46 dB
Potenza elettrica	12 V c.c. 1,5 A
Requisiti elettrici	100 - 240 V (internazionali), 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Tutti i diritti riservati.
Il marchio e la veste grafica
Kodak sono utilizzati su licenza
di Eastman Kodak Company.