

Le module d'alimentation manuelle *Kodak* pour scanners de la série i600 offre une surface de travail plate qui facilite l'insertion des documents.

Ce document décrit l'installation et l'utilisation de ce module.


Installation et utilisation du module d'alimentation manuelle

Avant l'installation du module d'alimentation manuelle, le plateau élévateur doit être dans sa position la plus basse (500 feuilles).

1. Placez les guides latéraux du scanner dans la position la plus large.



2. Placez le module d'alimentation manuelle sur le plateau élévateur en alignant les fentes du module sur les guides latéraux. Mettez bien en place le module d'alimentation manuelle.

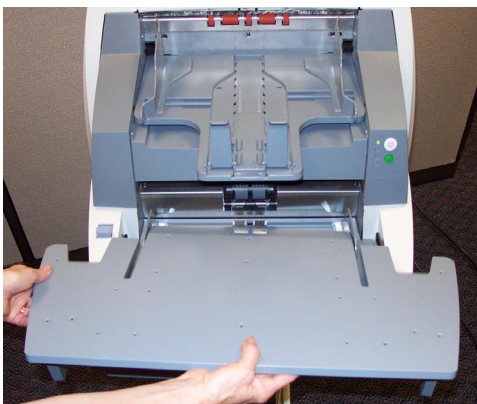

Le module d'alimentation manuelle comporte deux emplacements pour les guides latéraux. Selon la taille des documents à numériser :

- Utilisez les trous les plus proches du centre du module si vous numérisez des documents d'une taille **inférieure** à 21,59 cm.


- Utilisez les trous les plus éloignés du centre du module si vous numérisez des documents d'une taille **supérieure** à 21,59 cm.
3. Après avoir placé le module d'alimentation manuelle, installez les guides latéraux. Alignez les tiges du guide de gauche sur les trous du module d'alimentation manuelle, comme sur l'image ci-dessous.



4. Quand le guide de gauche est en place, installez celui de droite de la même manière.
5. Réglez les guides latéraux sur la position souhaitée en les faisant glisser pour les adapter à la largeur des documents que vous allez numériser.



6. Serrez les vis des deux guides pour fixer ces derniers.

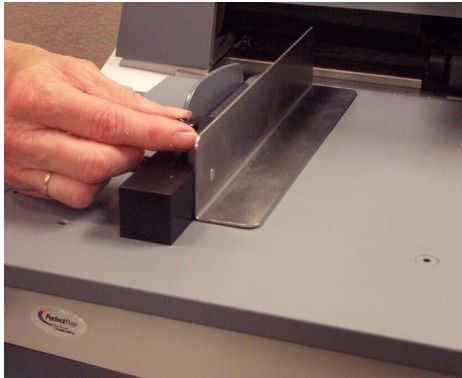

7. Placez le plateau élévateur dans sa position la plus haute (alimentation automatique) pour fixer le plateau du module d'alimentation manuelle.
8. Numérisez les documents en les insérant un à un ou en les tenant en place.



Document Imaging
KODAK PATHE
8-26, rue Villiot
75594 Paris Cedex 12
FRANCE

Document Imaging
KODAK BELGIË B.V.
Steenstraat 20
1800 Koningslo-Vilvoorde
BELGIË

Document Imaging
KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
50, Avenue de Rhodanie
CH-1001 Lausanne
SUISSE

A-61538_fr Juillet 2005
N° réf. 8CK181

Démontage du module d'alimentation manuelle

1. Placez le plateau élévateur dans sa position la plus basse (500 feuilles).
2. Retirez le module d'alimentation manuelle.

Document Imaging
KODAK CANADA INC.
3500 Eglinton Avenue West
Toronto, Ontario M6M 1V3
CANADA

Document Imaging
KODAK CANADA INC.
4, Place du Commerce
Ile des Soeurs
Verdun, Quebec H3E 1J4
CANADA

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak est une marque déposée d'Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2005

www.kodak.com/go/docimaging

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

DOCUMENT
IMAGING

