



Le module d'alimentation manuelle pour scanners *Kodak* de la série i800 offre une surface de travail plate qui facilite l'insertion des documents.

Ce document décrit l'installation et l'utilisation de ce module.

## Installation et utilisation du module d'alimentation manuelle

Avant l'installation du module d'alimentation manuelle, le plateau élévateur doit être dans sa position la plus basse.

1. Sélectionnez l'icône  pour abaisser le plateau élévateur.
2. Placez les guides latéraux du scanner dans la position la plus large.

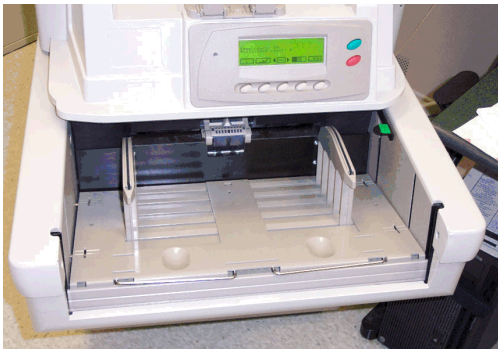

3. Placez le module d'alimentation manuelle sur le plateau élévateur en alignant les fentes du module sur les guides latéraux. Mettez bien en place le module d'alimentation manuelle.




## Installation des guides latéraux du module d'alimentation manuelle

Après l'installation du module d'alimentation manuelle, installez les guides latéraux fournis avec celui-ci.


Le module d'alimentation manuelle comporte deux emplacements pour les guides latéraux. Selon la taille des documents à numériser :

- Utilisez les trous les plus proches du centre du module si vous numérisez des documents d'une taille **inférieure** à 22,23 cm.
  - Utilisez les trous les plus éloignés du centre du module si vous numérisez des documents d'une taille **supérieure** à 22 cm.
4. Alignez les tiges du guide de gauche sur les trous du module d'alimentation manuelle, comme sur l'image ci-dessous.

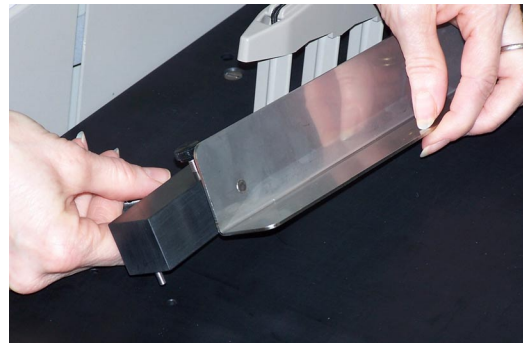


5. Recommencez l'étape 4 pour le guide de gauche.

- Réglez les guides latéraux sur la position souhaitée en les faisant glisser pour les adapter à la largeur des documents que vous allez numériser.

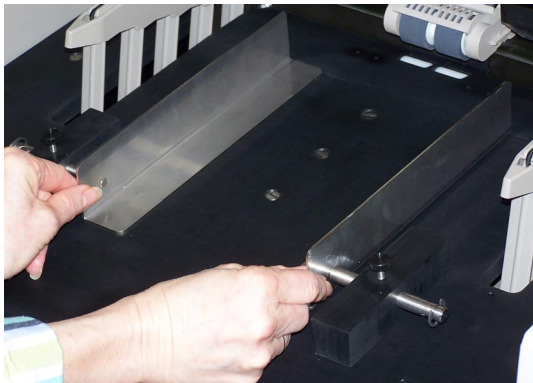


- Lorsque les guides sont réglés, serrez la vis.




- Sélectionnez l'icône du menu Diagnostics - Options .

- Utilisez les flèches Droite ou Gauche pour sélectionner la fonction Options.
- Appuyez sur la flèche Bas pour afficher l'option Définir position élévateur sur le panneau de commande.
- Utilisez le paramètre 25 pour les numérisations manuelles ou continues.
- Numériser les documents en les insérant un à un ou en les tenant en place.

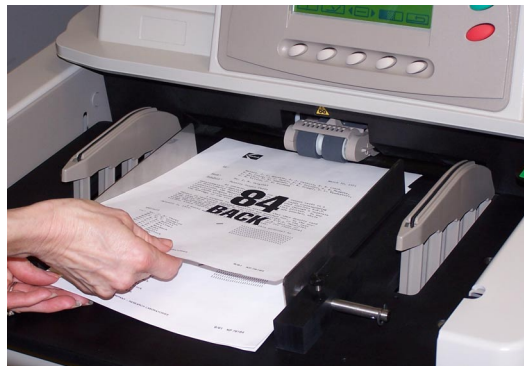

### Démontage du module d'alimentation manuelle

- Sélectionnez l'icône  pour abaisser le plateau élévateur au maximum.
- Retirez le module d'alimentation manuelle.

Document Imaging  
KODAK PATHE  
8-26, rue Villiot  
75594 Paris Cedex 12  
FRANCE

Document Imaging  
KODAK BELGIË B.V.  
Steenstraat 20  
1800 Koningslo-Vilvoorde  
BELGIË

Document Imaging  
KODAK SOCIÉTÉ ANONYME  
50, Avenue de Rhodanie  
CH-1001 Lausanne  
SUISSE

Document Imaging  
KODAK CANADA INC.  
3500 Eglinton Avenue West  
Toronto, Ontario M6M 1V3  
CANADA

Document Imaging  
KODAK CANADA INC.  
4, Place du Commerce  
Ile des Soeurs  
Verdun, Quebec H3E 1J4  
CANADA

EASTMAN KODAK COMPANY  
Document Imaging  
Rochester, New York 14650  
UNITED STATES

Kodak est une marque déposée d'Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2006

[www.kodak.fr/go/docimaging](http://www.kodak.fr/go/docimaging)

