

L'alimentatore manuale *Kodak* / per scanner serie i600 fornisce una superficie di lavoro piatta in grado di agevolare l'alimentazione manuale.

Questo documento fornisce le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo dell'alimentatore manuale.


Installazione e utilizzo dell'alimentatore manuale

Prima di installare l'alimentatore manuale, portare il vassoio elevatore nella posizione più bassa (500 fogli).

1. Aprire le guide laterali poste sullo scanner nella posizione di massima apertura.



2. Posizionare l'alimentatore manuale sopra il vassoio elevatore utilizzando le fessure situate nell'alimentatore manuale per allinearle alle guide laterali. Collocare l'alimentatore manuale in posizione di fermo.

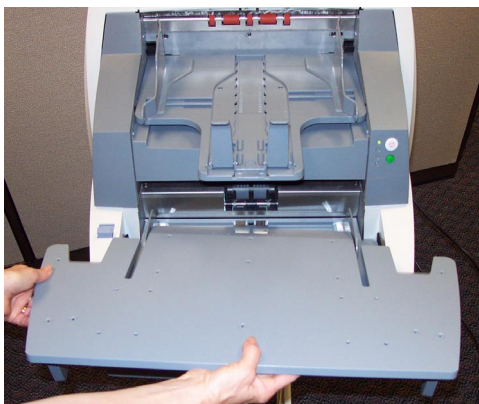

L'alimentatore manuale dispone di due posizioni per le guide laterali. A seconda delle dimensioni del documento da scansionare, procedere come segue:

- utilizzare i fori situati nella parte più centrale dell'alimentatore manuale quando si scansionano documenti di dimensioni **inferiori** a 21,59 cm (8,5 pollici);

- utilizzare i fori più lontani dal centro dell'alimentatore manuale quando si scansionano documenti di dimensioni **superiori** a 21,59 cm (8,5 pollici).


3. Dopo l'inserimento dell'alimentatore manuale, installare le guide laterali. Allineare i fori posti sull'alimentatore manuale ai perni situati sulla guida laterale sinistra, come illustrato in figura.



4. Quando la guida laterale sinistra è in posizione, inserire nello stesso modo la guida laterale destra.
5. Regolare le guide laterali nella posizione desiderata facendole scorrere verso l'interno o l'esterno per adattare alla dimensione dei documenti da scansionare.



6. Serrare le viti poste su entrambe le guide laterali per fissarle in posizione.

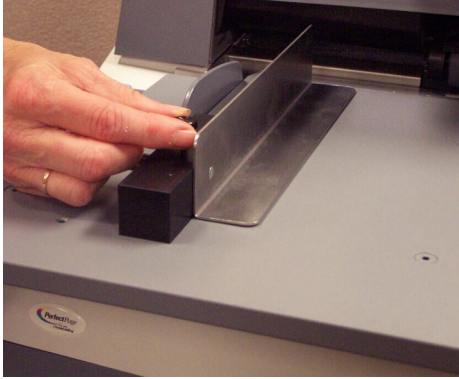

7. Alzare il vassoio elevatore nella posizione più alta (ADF) per fissare il vassoio dell'alimentatore manuale.
8. Scansire i documenti a foglio singolo o in posizione a mani libere.



Rimozione dell'alimentatore manuale

1. Abbassare il vassoio elevatore nella posizione più bassa (500 fogli).
2. Rimuovere l'alimentatore manuale.

Document Imaging
Viale Matteotti, 62
20092 Cinisello Balsamo
Milan
ITALIA

Document Imaging
Via Sambuca Pistoiese, 55
00138 Roma
ITALIA

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak è un marchio registrato di Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2005

www.kodak.com/go/docimaging

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™

A-61538_it 7/2005
Codice n. 8CK181

DOCUMENT
IMAGING

